




FONOROLL PLUS

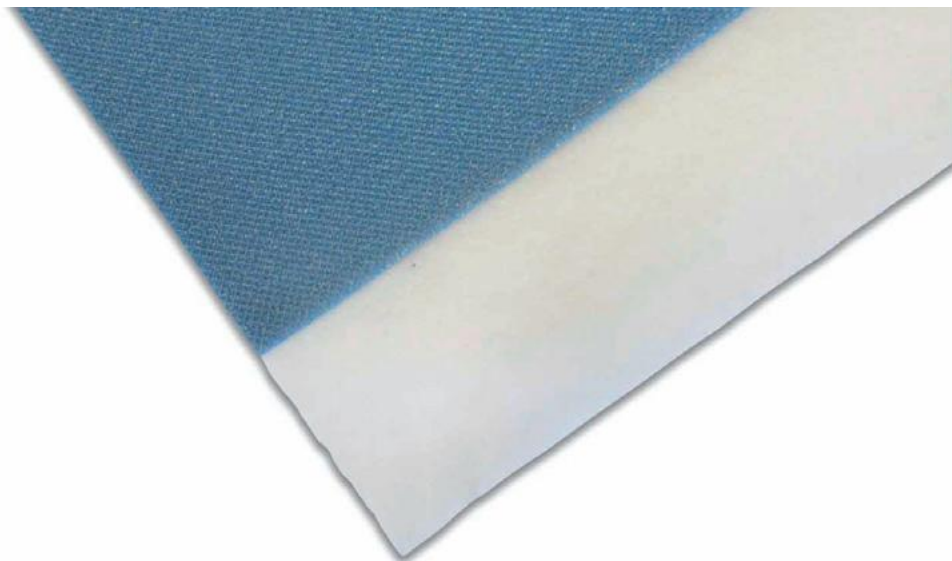

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

POPIS PRODUKTU :

Kročajová izolácia **FONOROLL PLUS** je dvojvrstvová izolácia krokového hluku s lepiacim lemom 8 mm hrubá vyrobená z modrého expandovaného retikulárneho mriežkového polyetylénu v kombinácii s polyesterovým vláknom s presahujúcim lemom na druhej strane.

FONOROLL PLUS je vhodný na aplikáciu pod cementový alebo betónový poter nad podlahové kúrenie. V porovnaní pokladanie pod parkety alebo OSB dosky, toto riešenie je najúčinnnejšie zo všetkých riešení v kročajových izoláciách.

Zvukovo izolačný panel zložený z:

- expandovaného retikulárneho mriežkového polyetylenu
- polyesterovým vláknom



Ekologický produkt



Neobsahuje použité oleje a / alebo regenerované



Modulárny

Rozmery kotúčov

8x1500x25000 mm

Hr. produktu

nominálna 8mm

Balenie

37,5 m²

(IT) DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITA' DINAMICA SECONDO LA NORMA UNI EN 29052-1

(SK) STANOVENIE DYNAMICKEJ PÔSOBNOSTI PODĽA UNI EN 29052-1

VÝSLEDOK SKÚŠKY

Zdanlivá dynamická tuhosť

MN/m³ = 16

UNITREX