

# INTERIÉROVÉ DVERE 2023

## CLARA prémiový biely lak

Superhladký povrch  
a zvýšená odolnosť

- \* 3x vrstva laku
- \* 3x brúsenie
- \* UV vytvrdzovanie

## COMPACT LINE

Nový rad oceľových  
bezfalc. 2-dielnych zárubní  
na dodatočnú montáž.

Kompaktný dizajn,  
jednoduchá montáž,  
bezúdržbové používanie.  
Viac na str. 9.

## ZLAŽTE DVERE S PODLAHOU!

Novo v sortimente 20 typov  
laminátových podláh EGGER  
- info na poslednej strane  
katalógu.



# DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Modely dostupné  
s lakom CLARA sú  
vo vnútri katalógu  
označené  
touto ikonou:



[www.doornite.sk](http://www.doornite.sk)

# INTERIÉROVÉ DVERE

**Povrchová úprava dverí:** CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak - BASIC, BIANCA, CLARA

**Zasklenie:** 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliov. dvere 1/3, 2/3 - kôra číra (ostatné varianty - satín. sklo)

**Príslušenstvo v cene:** dózický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

**Konštrukcia:** rám z MDF alebo masívu, oplášte- nie HDF alebo DTD doskou s povrch. úpravou

**Výplň:** papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (zhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - iba s DTD, zhotovenie axis, stripe, panorama, superior - nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nie je možné s bielym lakom, HPL presklené - iba s použitím rámička s dekormi CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm

PLNÉ 1/3 2/3 3/4 4/5



LINEA VERTIKA VERTIKUS SUPERIOR PANORAMA



QUADRA GIGA AXIS STRIPE DOMINANT



ALU II ALU III ALU IV ALU Vertika ALU Linea



CPL DELUXE

bardolino horizontálny borovica fínska horizontálny borovica švédská horizontálny dub prírodný horizontálny fleetwood lávovošedý horizontálny dub halifax dub kubánsky fleetwood lávovošedý fleetwood šampanský halifax tabakový brest biely



CPL STANDARD

buk dub corbridge jeľša orech biela štandard



CPL PREMIUM

antracit authentic bardolino biela pórová bílá premium borovice fínska borovica švédská buk prírodný dub prírodný dub riečny hruška natural nebraska prachovo šedá šedá

NOVINKA

NOVINKA



HPL

biela  
odtieň: biela EGGER W980 (ďalšie dekory na objednávku - pozrite Cenník)



FÓLIA

borovice bielená buk dub dub elegant dub grand dub siena dub sonoma dub sivý dub ryflovaný jeľša orech orech rustikálny



CLARA BIELY LAK

biela (odtieň CLARA biely lak - cenu pozrite v Cenníku)



BIANCA BIELY LAK

biela (odtieň BIANCA biely lak, nástrek v odtieňoch RAL - cenu pozrite v Cenníku)



BASIC BIELY LAK

biela (odtieň BASIC biely lak, nástrek v odtieňoch RAL - cenu pozrite v Cenníku)



## PROFILOVANÉ DVERE

### SÉRIA QUATRO (biely lak)



**QUATRO**

- dvere QUATRO - nie je možné vo 2kr. variante, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX - nie je možné so šírkou 90
- BORDEAUX VERTIKA - iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkrídlové - nie je možné pasívne kr. so š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v 2kr. zhotovení

### DAKOTA OREGON DAKOTA sklo 4/4 OREGON sklo



### BORDEAUX TAMPA BORDEAUX Vertika TAMPA sklo



### SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak



### ODYSSEUS ACHILLES HECTOR



### TROJA AULIDA ELIDA



NOVO: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom prevedení bez štruktúry s pórom

## RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólia):  
dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý

### BRITANNIA



orech rustikálny

### CALEDONIA



orech rustikálny

### VICTORIA



orech rustikálny



dub sonoma



dub sonoma



dub sonoma



dub sivý



dub sivý



dub sivý



biela



biela



biela

\*dvere potiahnuté bielou mikrolaminát fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť

## NA MÚR S GARNÍŽOU

**POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU** - táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol aj zárubňa sa dodávajú v rovnakom dezéne ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiiek za príplatok. Možno zaobstarat mušľu so zámkom, následne je však potrebné objednať aj doraz. hranol na zadlabanie protiplechu na zámok.


## KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM




MUŠĽA ENTERO WC MUŠĽA ENTERO MUŠĽA OVÁLNA MUŠĽA OVÁLNA chróm



MUŠĽA MINIMAL SNI MUŠĽA DOORNITE HRANATÁ



MUŠĽA MINIMAL Tin-K MUŠĽA DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNOU ÚCHYTKOU



MUŠĽA DOORNITE GULATÁ

úchytka v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle

- chróm (k oválnej a okrúhlej mušli Doornite chróm brúsený)
- nehrdzavejúca oceľ (k hranatej mušli Doornite)
- SNi (k Entero a Minimal SNI)
- Tin-K (k čiernej mušli Minimal Tin-K a čiernym mušliam Doornite)

tichý doraz do garníže Kefka na 1-kr./2-kr. dvere

## POSUVNÉ DVERE

### DO PÚZDRA

**POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA** - táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámčekmi alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku o min. hrúbke 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuv. dverí, smeru otvárania a mušle.

## ALU POSUV

**ALU POSUVNÝ SYSTÉM**  
Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalist. dizajnom a dokonalým zhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.

**POSUVNÁ LIŠŤA**  
stříborný matný hliník



**POSUVNÁ LIŠŤA**  
čierny mat



## ALU GARNÍŽA

**ALU GARNÍŽA**  
Posuvný systém na stenu vhodný na dokončený staveb. otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Súčasťou sú garníža s integrovanou koľajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodávané s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele, alebo je s odtieňom čiernej grafít.



POSUVNÁ LIŠŤA hliník - vzhľad nehrdzav. ocele

POSUVNÁ LIŠŤA čierna grafít



## BEZPEČNOSTNÉ DVERE



### BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

#### LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej oceľ. zárubne pri splnení určitých podmienok z. a zamurovania
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>2</sub> 30 CO-C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nepôsobiť hluk, dvere neprekoná.

### PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

#### LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

### BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

#### PROTIPOŽIAR. BEZPEČNOST. DVERE Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do oceľovej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>2</sub> 30 CO-C4/DP3**
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vrtačka.

## PROTIPOŽIARNE DVERE

### PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

#### LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiar. zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB- 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia

### PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE


#### LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO-C4 / DP3**
- 1 kr. požiar. dvere sa štandardne osadzujú padacou prahovou lištou (za prípl.)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

### PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

#### LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dverí zo sérií CLASSIC a QUATRO (PP dvere QUATRO - splňajú protipožiar. certifikáciu LUME EXTRA - pozrite vyš.)

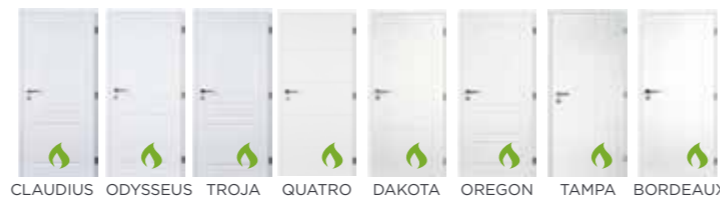

### DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

#### LUME EXTRA Smoke

- iba 1-kridlové
- do drevenej aj oceľovej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO-C4 / DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólia, fólia



padacia lišta - detail (ilustračná fotografia)

### PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1-kr. a 2-kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s polodrážkou osadené do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI 30-C DP3** alebo **EW 30-C DP3**
- povrchová úprava: CPL laminát



## DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

### KONŠTRUKCIA PLUS

Pre použitie dverí v náročnejších podmienkach odporúčame vybaviť ich niektorou zo špeciálnych konštrukcií podľa charakteru daného účelu. Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám, výplň, kovanie) pre vyššiu odolnosť. Do priestorov s náročnejšími klimatickými podmienkami sú vhodné KLIMA dvere alebo dvere AQUA EXTREM, do priestorov s vyššími požiadavkami na akustický komfort protihlukové dvere (pozrite nižšie).

#### vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- je možné na dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

### KLIMA DVERE

- 1-kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na to zväzťe použitie dverí AQUA EXTREM
- dverný plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prestupu vlhkosti do krídla
- osadenie do oceľovej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát



#### vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdiel teplôt vonku a vo vnútri 10°C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %

### PROTIHLUKOVÉ DVERE

- Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Doornite CZ), alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.
- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



## DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekarene, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



## OCEĽOVÉ DVERE

- plocha dva oceľové korpusy
- pozink. plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možno len so zámkom FAB (vložk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nemožno osadiť vetracou mriežkou

#### Zateplené dvere

- výplň EPS, tepelný odpor m<sup>2</sup> K/W 2,2 (2-kr. 2,0)

#### Typy:

- Plné zateplené
- Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1
- Vypalovaná prášková farba - za príplatok






## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

### PRO POLODRÁŽKOVÝM DVERE




Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pórová. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.



Zárubňa so spojom na pokos



Zárubňa so spojom na tupo



### ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien. (Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené.)


označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

### STAVEBNÉ OTVORY



Odporúčané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	šírka pozrite vľavo + 15 mm
70	800 mm	výška pozrite vľavo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
	výška 2020 mm	

### K BEZFALCOVÝM DVERÁM SO SKRYTÝMI PÁNTMI



Bezfalcové (bezpoldrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnovo čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

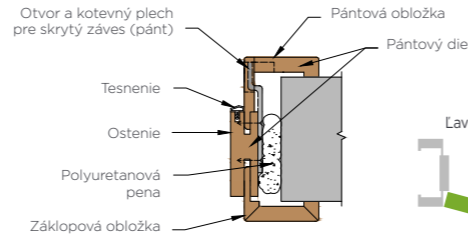


### S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM


Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu. Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia so školeným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

#### Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom


Zárubňa s nadsvetlíkom




Zárubňa s bočným svetlíkom




Zárubňa s bočnými svetlíkmi



Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom



Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi




## OKZ

### OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so zákloповou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožní renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka zákloповej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať zákloповé obložky so šírkou 85 mm – nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekormi.

### OKZ



## SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu


### K BEZFALCOVÝM DVERÁM

Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



### K REVERZNÝM DVERÁM

Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.




## OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

### ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ


2-dielne, nepožiarna, protipožiarna výška 2 100 mm, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač

Stavebný otvor:	dvere	šírka
	60	670 mm
	70	770 mm
	80	870 mm
	90	970 mm
	výška	2 005 mm




### ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

jednodielne, nepožiarna, protipožiarna výška 1 970 mm + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač



## COMPACT LINE

### OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE DVOJDIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

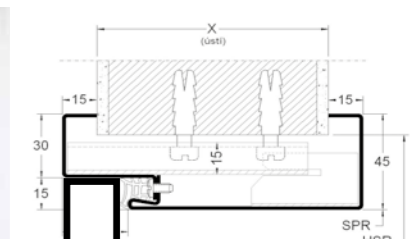

1. Nepožiari. so skryt. pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK
2. Nepožiari. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK
3. Požiari. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, požiarna zárubňa aj otvor na pasívny čap a výplň minerálnou vatou.

Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRÁŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.

## KOVANIE

### KLUČKY DOORNITE



**LENKA nehrdzavejúca oceľ**  
oválny štít okrúhla rozeta



**AGÁTA nehrdzavejúca oceľ**  
oválny štít okrúhla rozeta

**MARTA nehrdzavejúca oceľ**  
oválny štít okrúhla rozeta

**BEÁTA nehrdzavejúca oceľ**  
oválny štít okrúhla rozeta

**EVA hranatá**  
bezpečnostná

**EVA okrúhla**  
bezpečnostná

### KLUČKY SNI



**ENTERO SNI**  
štvorcová rozeta



**GARANTI SNI**  
štvorcová rozeta



**BURAK SNI**  
okrúhla rozeta



**SOGUT SNI**  
kulatá magnetická rozeta

### KLUČKY TIN-K



**DENY Tin-K**  
okrúhla magnetická rozeta



**JAMESON Tin-K**  
štvorcová rozeta



**LUSY Tin-K**  
štvorcová rozeta

### PÁNTY



**PÁNT KULATÝ Tin-K**



**PÁNT MINI Sni**

### KLUČKY

### CHROM



**DENY**  
okrúhla rozeta

### KOVANIE MAGNETIC

### KLUČKY NEREZ



**ENTERO nehrdzavej. oceľ**  
štvorcová rozeta

**PROMO nehrdzavej. oceľ**  
štvorcová rozeta

**SENZA nehrdzavej. oceľ**  
štvorcová rozeta

**MORGAN nehrdzavej. oceľ**  
štvorcová rozeta

**MORGAN nehrdzavej. oceľ**  
okrúhla rozeta



**LUSY nehrdzavej. oceľ**  
okrúhla rozeta

**LUSY nehrdzavej. oceľ**  
štvorcová rozeta

**KVADRA nehrdzavej. oceľ**  
štvorcová rozeta

**NOVA nehrdzavej. oceľ**  
okrúhla rozeta

**JAMESON nehrdzavej. oceľ**  
okrúhla rozeta

### ROZETY



**dóziká**  
okrúhla



**cylindrická**  
okrúhla



**WC**  
hranatá



**WC**  
hranatá

### BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



**LUSY**  
kľučka/držadlo



**ENTERO**  
kľučka/držadlo



**SICURA**  
kľučka/držadlo



### HOTELOVÉ KOVANIE



**Kľučka s otváraním na kartu**

### NOVINKA DOORNITE



**BÁRA Tin-K**  
čtvorcová rozeta



**BÁRA bílá**  
čtvorcová rozeta



**BÁRA stříbrná**  
čtvorcová rozeta

### DRŽADLÁ

### NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ



**obojstranné**



**jednostranné**

## ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

### DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkrídlové dvere dodávame:  
- so štandardizovanými rozmermi:  
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)  
145 (70 + 70)  
165 (80 + 80)  
185 (90 + 90)  
- s medzimierami:  
160 (80 + 75)  
180 (90 + 85)  
- s asymetrickým delením  
- atypické  
Najužšie pasívne krídlo má šírku 40 plné alebo s presklením vertiká.

### DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS  
Profil strieborný  
(protipožiarny)

FAB SMART PLUS  
(protipožiarny)

### PRIEZOR



### VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka 480 × 80 mm (pár) do dverí  
Vetracia mriežka do dverí 460 × 135 mm (plast - biela, sivá, hnedá, dub, javor, jelša)  
Vzdušníky do dverí (plast - biela, hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka

### OKOPOVÉ PLECHY



S výsekom  
(nehrdzavejúca oceľ)



Plný (nehrdzavejúca oceľ)

### ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Magnetický zámok do bezfalcových dverí  
- dóziký alebo WC, rozstup 90 mm  
- cylindrický (FAB), rozstup 85 mm  
- čiernej alebo striebornej farby

Magnetický zámok do polodrážkových dverí  
- dóziký, WC, cylindrický (FAB), rozstup 72 mm  
- čiernej alebo striebornej farby

### PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/kľučka, SSF 20 APD, 72 mm, vr. štvorhranu (iba v smere úniku)

Zámok kľučka/guľa, SSF 20 APE, 72 mm, vr. redukcie (iba v smere úniku)

Zámok kľučka/kľučka N1100 alebo kľučka guľa N1112, 72 mm, vr. štvorhranu alebo redukcie (obojsmerne)

CISA ANTIPANIC APH3

## SKLÁ

### SATINOVANÉ



### PRIEHLADNÉ



### KÓRA ČÍRA



### SCREEN



### CHINCHILLA



### MASTERCARRE



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdým bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakovaním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovanim alebo priehľadným sklom.

### NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex





## ZLAĎTE DVERE S PODLAHOU

Dub Nord prírodný	Dub Zermatt pieskovo béžový	Dub Bardolino sivý	Dub Predia prírodný	Dub Bardolino	Dub kriedový	Dub Asgil medový	Dub Amiens svetlý	Dub Soria biely	Dub Soria svetlosivý
Dub Soria prírodný	Dub Soria sivý	Dub Galway prírodný	Dub Waltham biely	Dub Valley prírodný	Dub Sherman Sogniac hnedý	Dub Hamilton	Dub Hamilton prírodný	Dub Valley kávoový	Dub Valley dymový